



















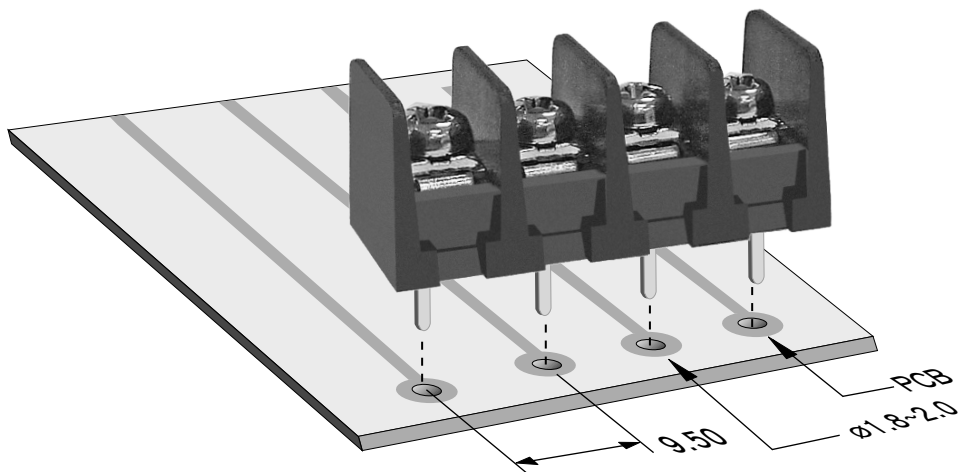




TYPE:T34 (貫通式端子台)

Pitch:9.50mm



ORDER GUIDE(注文方法):

T34 - B M11 - 04







Body (本体)		Terminal style (端子スタイル)		Poles (極数)
<p>A: 取付穴・壁有り、カバー無し (Mount Ends)</p> 	<p>E: 取付穴無し、壁有り、 カバー付き (Barrier Ends with Cover)</p> 	<p>M11</p>  	<p>O32</p>  	<p>02 ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 30</p>
<p>B: 取付穴・カバー無し、壁有り (Barrier Ends)</p> 	<p>F: 取付穴・壁有り、カバー無し、 金具ガバ付き (Mount Ends with Standoffs)</p> 	<p>M23</p>  	<p>S11</p>  	
<p>C: 取付穴有り、金具・壁無し、 カバー付き (Mount with Cover)</p> 	<p>J: 取付穴・壁・カバー有り、 金具ガバ付き (Mount with Standoffs and Cover)</p> 	<p>M32</p>  	<p>S13</p>  	
<p>D: 取付穴・カバー無し、壁有り、 金具ガバ付き (Barrier Ends with Standoffs)</p> 	<p>K: 取付穴・壁有り、カバー付き (Mount Ends and Cover)</p> 	<p>O14</p>  		

.374" PCB Barrier Terminal Blocks

DECA[®]
SwitchLab

TYPE:T34

Pitch:9.50mm

Body(本体)		Terminal style(端子スタイル)	Poles(極数)
<p>L: 取付穴有り、金具・壁・カバー無し、金具ガド付き (Mount Ends with Standoffs)</p> 	<p>P: 取付穴無し、壁・カバー有り、金具ガド付き (Barrier Ends with Standoffs and Cover)</p> 		02 ⋮ 30
<p>N: 取付穴有り、金具・壁無し、カバー・金具ガド付き (Mount Ends with Standoffs and Cover)</p> 	<p>R: 取付穴有り、壁・カバー無し (Without wall · with metals)</p> 		
<p>O: 取付穴有り、金具・壁・カバー無し (Mount Ends)</p> 	<p>W: 取付穴・カバー有り、壁無し (Without wall · with metals and Cover)</p> 		

SPECIFICATION(規格,仕様):

Terminal :	Brass, Tin plated,0.8 t	端子金具 :	黄銅板 ハンダメッキ,0.8 t
Insulator body :	PBT(UL94V-0), Black	本体 :	PBT(UL94V-0), 黒色
Screw :	M3.5, steel, Ni plated	端子ネジ :	M3.5, 鉄ニッケルメッキ
Cover :	PC	カバー :	PC
Operation temperatures :	-40° C to +120° C	使用温度範囲 :	-40° C to +120° C
Rated current :	20Amp 300V	定格 :	20Amp 300V
Insulation withstands volt :	2000V 1min	耐電圧 :	2000V 一分間
Insulation resistance :	2000MΩ at DC 500V	絶縁抵抗 :	DC 500V 2000MΩ
PCB hole Dia :	ø 1.8mm~ø 2.0mm	基板穴径 :	ø 1.8mm~ø 2.0mm
Wire range :	14~22 AWG	適合電線 :	14~22 AWG
Screw torque :	12 lb-in	締付トルク :	12 lb-in
	Screw with washer		ワッシャー付ネジ





.374" PCB Barrier Terminal Blocks

TYPE:T34

Pitch:9.50mm




T34-BM11-04

Terminal style:M11







T34-BM23-04

Terminal style:M23



T34-BM32-04

Terminal style:M32



Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A(mm)	21.50	31.00	40.50	50.00	59.50	69.00	78.50	88.00	97.50	107.00	116.50	126.00	135.50	145.00	154.50
B(mm)	9.50	19.00	28.50	38.00	47.50	57.00	66.50	76.00	85.50	95.00	104.50	114.00	123.50	133.00	142.50
Poles	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A(mm)	164.00	173.50	183.00	192.50	202.00	211.50	221.00	230.50	240.00	249.50	259.00	268.50	278.00	287.50	
B(mm)	152.00	161.50	171.00	180.50	190.00	199.50	209.00	218.50	228.00	237.50	247.00	256.50	266.00	275.50	



.374" PCB Barrier Terminal Blocks

TYPE:T34

Pitch:9.50mm



T34-BO14-04

Terminal style:O14

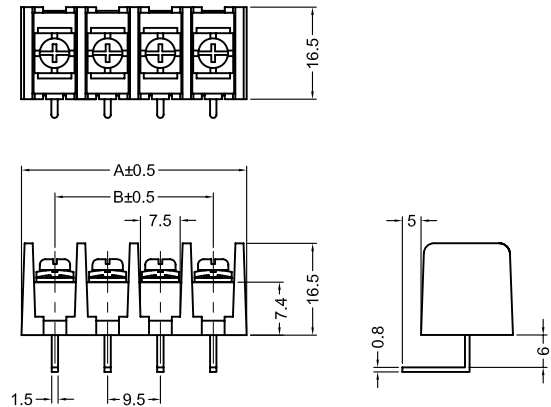



T34-BO32-04

Terminal style:O32

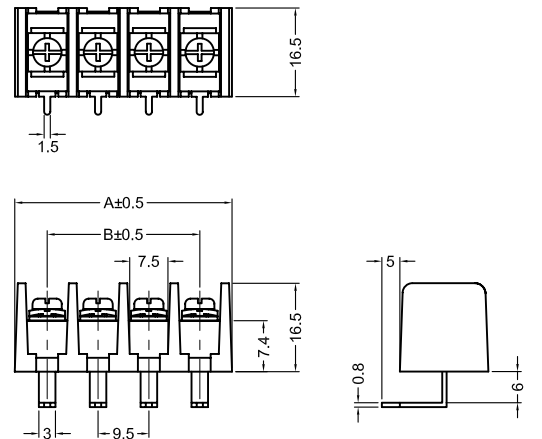

T34-BS11-04

Terminal style:S11

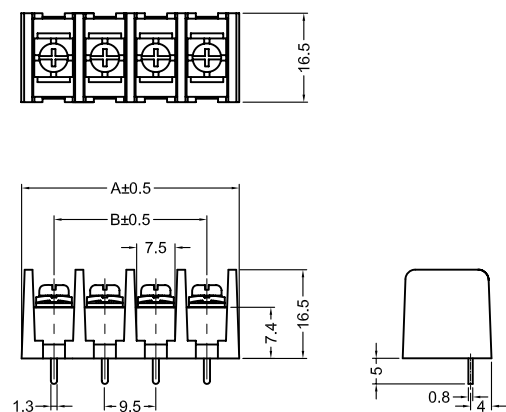

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A(mm)	21.50	31.00	40.50	50.00	59.50	69.00	78.50	88.00	97.50	107.00	116.50	126.00	135.50	145.00	154.50
B(mm)	9.50	19.00	28.50	38.00	47.50	57.00	66.50	76.00	85.50	95.00	104.50	114.00	123.50	133.00	142.50
Poles	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A(mm)	164.00	173.50	183.00	192.50	202.00	211.50	221.00	230.50	240.00	249.50	259.00	268.50	278.00	287.50	
B(mm)	152.00	161.50	171.00	180.50	190.00	199.50	209.00	218.50	228.00	237.50	247.00	256.50	266.00	275.50	

.374" PCB Barrier Terminal Blocks






DECA[®]
SwitchLab

TYPE:T34

Pitch:9.50mm

T34-BS13-04

Terminal style:S13

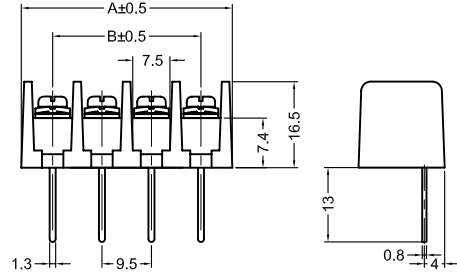

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A(mm)	21.50	31.00	40.50	50.00	59.50	69.00	78.50	88.00	97.50	107.00	116.50	126.00	135.50	145.00	154.50
B(mm)	9.50	19.00	28.50	38.00	47.50	57.00	66.50	76.00	85.50	95.00	104.50	114.00	123.50	133.00	142.50
Poles	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A(mm)	164.00	173.50	183.00	192.50	202.00	211.50	221.00	230.50	240.00	249.50	259.00	268.50	278.00	287.50	
B(mm)	152.00	161.50	171.00	180.50	190.00	199.50	209.00	218.50	228.00	237.50	247.00	256.50	266.00	275.50	